

FINITURA, 2 SMALTI E FONDO

## LA FAMIGLIA REZISTO AL COMPLETO

Estrema resistenza alle macchie e facilità di pulizia.



SCOPRI L'INTERA GAMMA REZISTO.

## L'INNOVAZIONE CHE DURA NEL TEMPO.

**ALPHA REZISTO** è un prodotto rivoluzionario che garantisce risultati di **lunga durata** senza un'eccessiva manutenzione.

Un'idropittura dedicata a chi vuole godersi la **bellezza della propria casa** in tutta tranquillità, senza preoccuparsi dei piccoli incidenti domestici che possono macchiare le pareti colorate.

Per questo **Sikkens** ha lavorato su una tecnologia innovativa, pensata per risultati perfetti.

## ALZA UNO SCUDO CONTRO LE MACCHIE.


**ALPHA REZISTO** è un'idropittura opaca **estremamente lavabile** per impiego su muri interni. Grazie alla sua **nuova formula** le **caratteristiche sono state potenziate: la tecnologia "scudo" contro le macchie** non solo protegge le pareti di casa più a lungo, ma ha una **forza repellente** ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza danneggiare la finitura.



Schizzi di bibite, succhi di frutta, caffè, salse, disegni di bambini sulle pareti di casa tinteggiate?

Abbiamo la soluzione:  
**ALPHA REZISTO.**

**... E ora, massima protezione anche  
contro olio e sostanze grasse!**

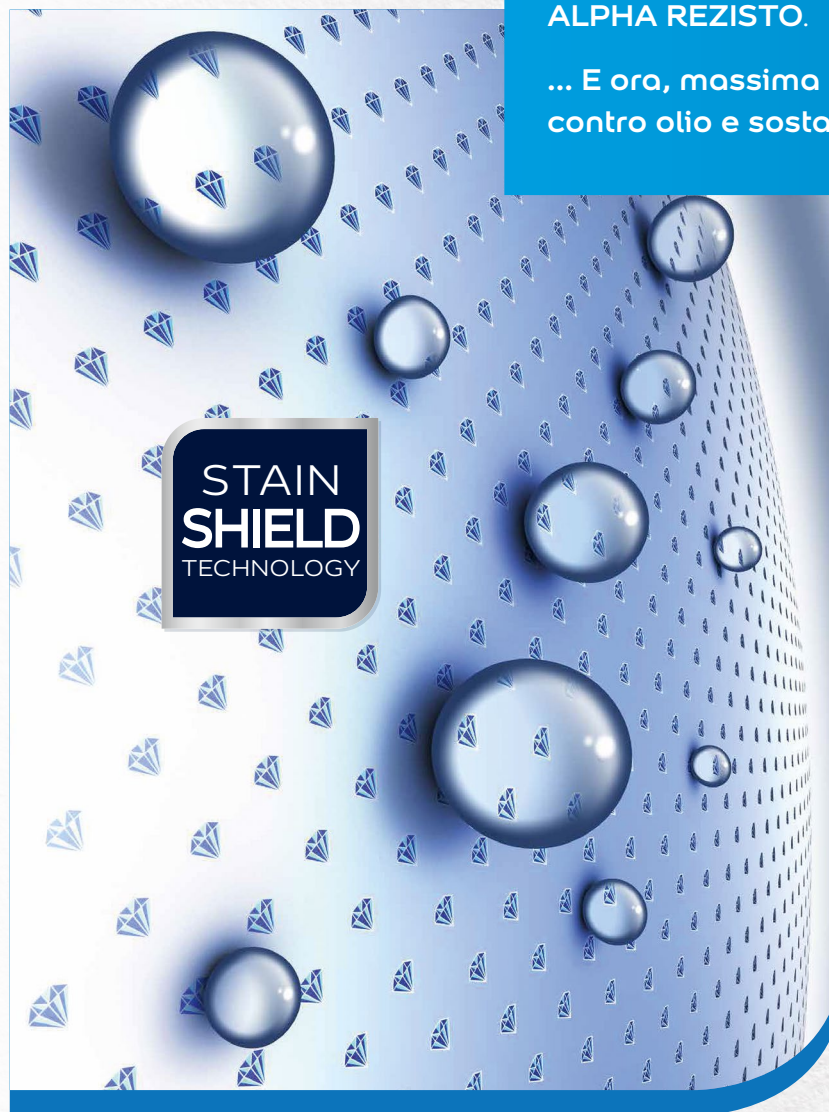

## DOVE UTILIZZARE ALPHA REZISTO

Ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o in cucina\* e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta manutenzione.

Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, hotel ecc.



## ESTETICA E PROTEZIONE.

**ALPHA REZISTO** è diverso da tutte le altre idropitture lavabili presenti sul mercato, perché crea una **barriera permanente** che non consente a sostanze idrosolubili\*\* di penetrare e danneggiare la finitura. Questo film protettivo è caratterizzato da una **maggior durata** rispetto alle idropitture tradizionali, riducendo così la frequenza di manutenzione e l'**impatto ambientale**.

Grazie all'evoluzione della sua Tecnologia Stain Shield le performance sono ulteriormente migliorate:

- ◆ Maggior resistenza all'olio e alle sostanze grasse
- ◆ Finitura super opaca per un migliore aspetto estetico
- ◆ Completamente esente da solventi
- ◆ Maggior copertura e durata nel tempo
- ◆ Miglior punto di bianco

\* il prodotto non deve essere applicato dietro al piano cottura o in prossimità di esso perchè non è adatto al contatto con sostanze molto calde. \*\* Fare Riferimento alla tabella a pagina 7.

## FACILE, VELOCE, GARANTITO.

**ALPHA REZISTO** è **facile da pulire**. La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna.

Le pareti tinteggiate possono essere smacchiate più volte senza rovinare o scolorire la finitura.



# COME APPLICARE ALPHA REZISTO.



## Diluizione

10% max in volume con acqua.  
Mescolare prima dell'uso.

## Resa

13 - 14 m<sup>2</sup>/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Strumenti

Applicazione a pennello solo per profilare, a rullo e a spruzzo airless.

## Supporto

Il supporto deve essere stagionato, asciutto, con tessitura regolare, privo di incoerenze e sostanze grasse. Qualsiasi tipologia di supporto dovrà essere preparato con l'utilizzo di uno specifico primer.

## Condizioni ambientali

Lavorare in ambienti ben ventilati.

Temperatura: 5 - 30°C. Umidità relativa: max 85%.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

## Tagli

1 - 5 - 10 litri.

## Colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.



**ALPHA REZISTO** rientra in una fascia media di prezzo. Considerando la durata molto elevata rispetto alle idropitture standard, il rapporto prezzo/prestazioni è davvero molto conveniente.



Per eliminare le macchie in modo efficace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per la pulizia delle superfici tinteggiate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 lt. di acqua - 35 ml. di detergente o con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

SOSTANZA	RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI	RIMOZIONE ENTRO 1 ORA	RIMOZIONE ENTRO 24 ORE
Thè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Bevanda a base di Cola	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Olio d'oliva	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile
Ketchup	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile
Salsa di pomodoro	Rimossa	Rimossa	Leggermente visibile
Pennarelli per bambini	Rimossi	Rimossi	Rimossi
Vino rosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Visibile
Caffè	Rimosso	Leggermente visibile	Visibile
Crema spalmabili	Rimosse	Rimosse	Visibili

# UNA BARRIERA CONTRO GRAFFI, MACCHIE E SOSTANZE GRASSE.



Sempre di più sono richiesti prodotti dalle **elevate prestazioni** tecniche ed estetiche in grado di durare nel tempo.

Ecco perché **Sikkens** ha ideato smalti innovativi ad alto potere coprente, che garantiscono un'efficace protezione da grasso e sporco ed eccellenti risultati in termini di qualità e affidabilità.

**RUBBOL BL REZISTO SATIN e RUBBOL BL REZISTO MAT** sono due smalti all'acqua dall'aspetto satinato e opaco, per applicazioni all'interno, **100% smacchiabili senza danni alla finitura**, ideali per legno, metalli ferrosi e non ferrosi e plastica dura (precedentemente trattati con idoneo prodotto di fondo).

La loro innovativa **Tecnologia Cross Linking** facilita la formazione di una barriera "tridimensionale" che protegge il film superficiale dello smalto, aumentando estremamente la resistenza a graffi, macchie e sostanze grasse.

Grazie ad un mix di proprietà distintive, risultano essere ideali per **aree ad alta frequentazione**.

Ecco altri importanti benefici

- ◆ Rapida essiccazione
- ◆ Bassa emissione di odore e di sostanze nocive nell'ambiente
- ◆ Eccellente copertura
- ◆ Facilità di applicazione
- ◆ Buona dilatazione e carteggiabilità
- ◆ Non ingialliscono nel tempo



**DOVE**

Perfetti per porte e finestre (parti interne), corrimano di scale, battiscopa e serramenti in legno nuovo e vecchio, PVC duro (ad eccezione di PE e PP), ferro nuovo o già verniciato. Ideali per ambienti di passaggio, molto frequentati, dove si necessita di una costante manutenzione.



## SEMPLICE ED EFFICACE.

**RUBBOL BL REZISTO SATIN e RUBBOL BL REZISTO MAT** si puliscono con estrema facilità. È possibile rimuovere anche le macchie più difficili come olio e grasso utilizzando semplicemente una spugna morbida con acqua e detergente, **senza rovinare o scolorire la finitura**.

## COME APPLICARE RUBBOL BL REZISTO SATIN.



### Diluizione

Pronto all'uso.

### Resa

10 - 12 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

### Strumenti

Applicazione a rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.

### Finitura

Applicare due mani con un intervallo di almeno 8 ore tra una mano e l'altra.

### Tagli

0,5 - 1 - 2,5 litri.

### Colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

## COME APPLICARE RUBBOL BL REZISTO MAT.



### Diluizione

Pronto all'uso.

### Resa

12 - 14 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

### Strumenti

Applicazione a rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo anche airless

### Finitura

Applicare due mani con un intervallo di almeno 6 ore tra una mano e l'altra.

### Tagli

1 - 2,5 litri.

### Colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

### Avvertenze

Non applicare RUBBOL BL REZISTO SATIN / MAT sui seguenti tipi di legno, particolarmente ricchi in estrattivi: Merbau - Cedro Rosso Canadese - Afzelia - Iroko - Teak - Larice Russo Siberiano - Rovere - Castagno. Per questi legni è necessario applicare cicli a base solvente. Verificare preventivamente la compatibilità con le guarnizioni di serramenti. Il contenuto di umidità nei legni non deve superare il 16%.

### Condizioni ambientali

Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale.  
Temperatura di applicazione: 8 - 30°C.



Con gli smalti all'acqua a ridotto impatto ambientale continua il progetto di sostenibilità di Sikkens. Un impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sempre più innovativi ed efficaci, a tutela delle risorse energetiche e dell'ecosistema.



Per eliminare le macchie in modo efficace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per la pulizia delle superfici smaltate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 lt. di acqua - 35 ml. di detergente o con detersivi neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detersivi contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

SOSTANZA	RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI	RIMOZIONE ENTRO 1 ORA	RIMOZIONE ENTRO 24 ORE
Thè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Bevanda a base di Cola	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Salsa di soia	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Ketchup	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Visibile
Olio di oliva	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Pennarelli per bambini	Rimossi	Rimossi	Rimossi
Vino rosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Caffè	Leggermente visibile	Visibile	Visibile
Crema spalmabili	Rimosse	Rimosse	Rimosse

## COME APPLICARE RUBBOL BL REZISTO PRIMER



### Diluizione

Fondo a base acqua, eccellente adesione per risultati di lunga durata.

### Resa

10 - 12 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

### Strumenti

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.

### Applicazione

Applicare una o due mani come fondo su supporti in legno e plastica, sia all'interno che esterno. Attendere 6 ore tra una mano e l'altra.

### Avvertenze

Non applicare RUBBOL BL REZISTO PRIMER sui seguenti tipi di legno, particolarmente ricchi in estrattivi: Merbau - Cedro Rosso Canadese - Afzelia - Iroko - Teak - Larice Russo Siberiano - Rovere Castagno. Per questi legni è necessario applicare cicli a base solvente. Verificare preventivamente la compatibilità con le guarnizioni di serramenti. Il contenuto di umidità nei legni non deve superare il 16%

### Condizioni ambientali

Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Temperatura di applicazione: 5 - 30°C.

### Tagli

1 - 2,5 litri.

### Colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

# LA RESPONSABILITÀ SOSTENIBILE DI AKZO NOBEL

I nostri prodotti sono garanzia di qualità ed efficienza, ma sempre nel pieno rispetto dell'ambiente circostante.

Ecco perché siamo ritenuti a livello internazionale un'azienda leader nella sostenibilità in un settore, quello chimico, ad alto rischio ambientale.

Investiamo - e continueremo a farlo - molte delle nostre risorse nello sviluppo e nell'innovazione, poiché siamo consapevoli che la salvaguardia e il benessere del pianeta dipendano dall'impegno di ognuno di noi.

## La tua mano all'ambiente



## HALO: DIPINGIAMO UN FUTURO MIGLIORE, ORA!

I nostri prodotti e i nostri servizi garantiscono elevati standard di qualità che aiutano a rendere la vita domestica più sicura, felice e confortevole. Entrando nel mondo Akzo Nobel è possibile contribuire positivamente nel lungo e complesso processo di sostenibilità che oggi più che mai è diventato fondamentale per salvaguardare il nostro pianeta. L'obiettivo è quello di consentire scelte migliori per l'ambiente pur offrendo risultati e performance eccellenti. A tale scopo abbiamo investito le nostre risorse e conoscenze nello sviluppo di uno schema HALO che rappresenti al meglio il concetto di sostenibilità. Consiste in sei pilastri che permettono di guidare e aiutare le persone nel fare le scelte migliori, utilizzando i prodotti più idonei, nel pieno rispetto del nostro ecosistema che risulta sempre più fragile e a rischio. Insieme ad Akzo Nobel, quindi, è possibile sfruttare il potere positivo del colore per fare la cosa giusta a vantaggio delle persone, del pianeta e del proprio business.





The Sikkens logo consists of a dark blue horizontal bar above the word "sikkens" in a bold, lowercase, sans-serif font.

AkzoNobel

**SIKKENS** è un marchio di  
**AKZO NOBEL COATINGS S.p.A**  
**DECORATIVE PAINTS**

Via Pietro Nenni, 14  
28053 Castelletto sopra Ticino (Novara)  
Tel. 0331 916611  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)  
[www.sikkenscolore.it](http://www.sikkenscolore.it)  
[www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it)



Numero Verde

800 826 169

02/21 K10 6346052

